

尿酸(UA)检测试剂盒(磷钨酸微板法)

产品简介:

尿酸(UA)是人体和动物的代谢产物,正常人体尿液中产物主要为尿素,含少量尿酸,尿酸高是人的嘌呤因代谢发生紊乱,致使血液中尿酸增多而引起的一种代谢性疾病,体内尿酸每日的生成量和排泄量大约是相等。

尿酸(UA)检测试剂盒(磷钨酸微板法)检测原理是样本中的尿酸在碱性条件下被磷钨酸氧化为尿囊素和二氧化碳,磷钨酸被还原成蓝色化合物——钨蓝,钨蓝生成量与尿酸含量成正比,通过酶标仪测定 600~660nm 吸光度,根据标准曲线求得 UA 含量,该试剂盒可用于检测无溶血、无乳糜的血清样本中尿酸的含量。该试剂盒仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	TC1195 100T	Storage
试剂(A): 尿酸标准(400 μ mol/L)		1ml	4 $^{\circ}$ C
试剂(B): UA Assay Buffer		25ml	4 $^{\circ}$ C 避光
试剂(C): UA 促进剂		0.5ml	4 $^{\circ}$ C 避光
试剂(D): UA 显色液		1ml	4 $^{\circ}$ C 避光
使用说明书			1 份

自备材料:

- 1、蒸馏水或生理盐水
- 2、离心管或小试管、离心机、96 孔板、酶标仪

操作步骤(仅供参考):

操作步骤略,如需完整版请咨询客服。

注意事项:

- 1、测定各孔时各孔温度均需达到室温,否则影响结果。
- 2、红细胞内存在多种非特异性还原物质,所以用血清或血浆测定比用全血好。
- 3、不宜用草酸钾作为抗凝剂。
- 4、显色后需准时测定,放置时间过长易变浊。
- 5、血清和尿液样品中的尿酸室温下可稳定 3 天,尿液样品冷藏后,可引起尿酸盐沉淀,


可调节 pH 值至 7.5~8.0, 并将样本加热至 50°C, 再行测定。

6、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

7、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 6 个月有效; 低温运输, 4°C 保存。

附录：参考标准曲线范围：Leagene 测定尿酸标准在 400 $\mu\text{mol/L}$ 时，通过酶标仪测定其 630nm 吸光度多在 0.15~0.45 之间。Leagene 测定尿酸标准在 10、25、50、100、200、400、600、800 $\mu\text{mol/L}$ 时吸光度，据此 Leagene 作出其标准曲线如下：

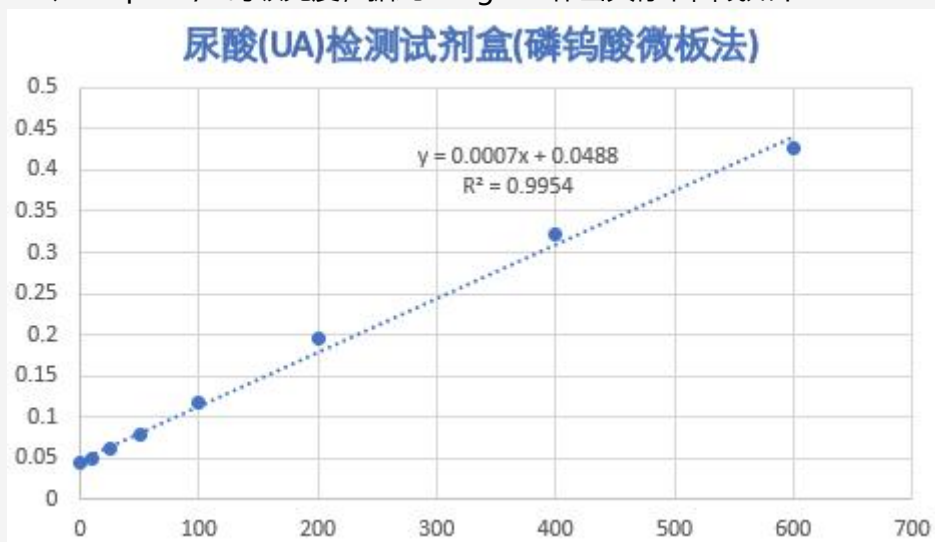

注意：由于检测仪器和操作手法等条件的不同，参考值范围会有波动，该值仅供参考，对于要求精确计算含量的，可进行多点测定；根据 Leagene 测定经验显示标准品浓度在 10 $\mu\text{mol/L}$ 以下，标准品浓度在 600 $\mu\text{mol/L}$ 以上，标准曲线会有偏差。

相关产品：

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
DP0013	GUS 染色液(即用型)
DZ2011	环保浸蜡脱蜡透明液
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)